

FJC-Z2518摆闸

FJC-Z2518是富士智能推出的一款极具性价比的智慧摆闸，采用SUS304不锈钢材质，耐腐蚀、耐磨损、耐高温、抗氧化、持久耐用，内置新一代直流无刷电机，运行稳定，具有防冲撞、防凝露、低功耗等优点，产品所有边线采用圆弧设计，结合灯光与线条设计，不仅符合人性化设计理念，同时兼具美感，适用于室外社区、楼宇等场景。



红外防夹



机械防夹



电流检测防夹




防尾随



断电开闸



撞击自动复位

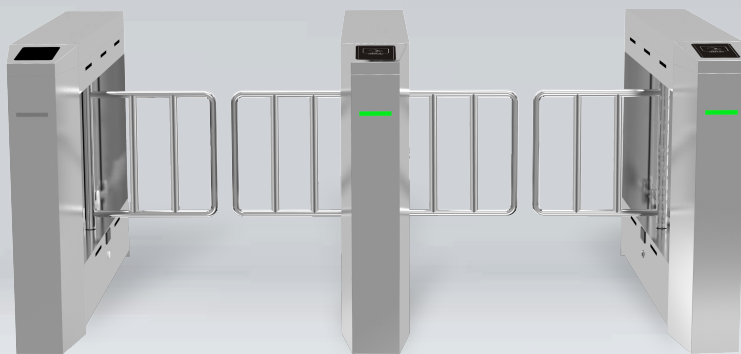

FJC-Z2518 技术规格

箱体材质	304不锈钢
闸板体材质	不锈钢管或亚克力
机箱尺寸 (L*W*H)	1750*220*950mm
通道宽度	600 ~ 1150mm
通行速度	常闭模式20人/分钟，常开模式40人/分钟
平均无故障运行次数	2000万次
工作电压	AC 220V/110V±10% 50/60Hz
整机功率	单机芯50W，双机芯100W
通讯协议	RS485或TCP/IP
工作温度	-25°C ~ +70°C
相对湿度	≤95%，不凝露
防护等级	IP54
适用环境	室内、室外

免责声明：所有资料经过仔细核对，富士智能保留因改变产品而变更设计的权利，恕不再另行通知，具体产品及业务请咨询销售代表。